


Treprodukter Øst AS

SPARKELMASSE

VARMEKABEL

BAC FIBERSEMENTPLATE

UNDERGULV

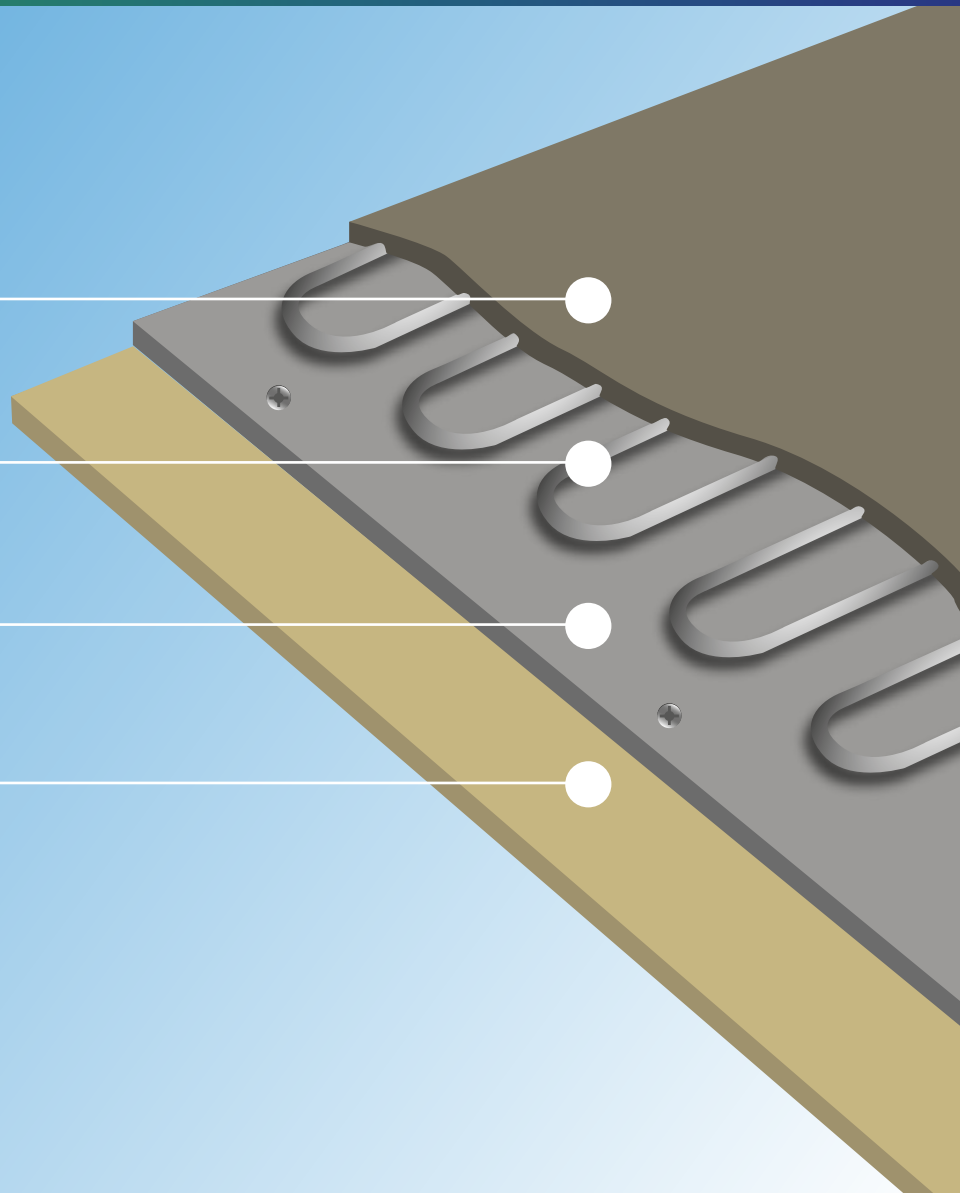

FIBERSEMENTPLATE™


**BRANNHEMMENDE PLATE
SOM UNDERLAG FOR VARMEKABEL**

BAC FIBERSEMENTPLATE

Brannhemmende plate som underlag for varmekabel

Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og brann-isolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0). BAC FIBERSEMENTPLATE tilfredsstiller dette kravet.

BAC FIBERSEMENTPLATE er en 6 mm sementfiberplate med meget god bøyestivhet og brannegenskaper. Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg godt til underlag for varmekabler i våte og tørre rom. Platen har meget lav termisk bevegelse.



Platen er godkjent av CE i henhold til EN 12467:2012.




ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC44106	BAC FIBERSEMENTPLATE 1200 x 600 x 6 mm	Stk/pall
BAC44112	2440 x 600 x 12 mm	Stk/pall
33SPÅNX28ZK	43,3 x 28 mm	250
33SPÅNX28ZL	43,3 x 28 mm	1000

SPARKELMASSE

VARMEKABEL

BAC FIBERSEMENTPLATE

UNDERGULV

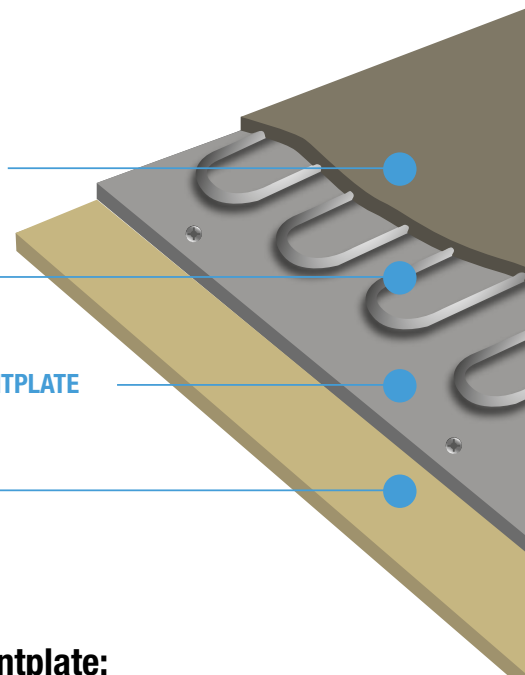

Montering av BAC Fibersementplate:

Ved montering av BAC FIBERSEMENTPLATE er det viktig at platen har full understøttelse. Derfor bør platene bli hellimt med fleksibelt flis-lim og skrudd fast med skruer (4,3 x 28 mm med senkehode og fri-slipp på minimum 7 mm) maksimum avstand mellom skruer er C/C 20 cm. Platen bør monteres på tvers av eksisterende undergulv å legges i forbandt. Platene bør primes før videre behandling.

